


Instalatie de racordare GNRP
proiectata la nr.11F PE100 SDR11
Dn63mm L=3.00ml (bransament)



PR proiectat (regulator
de presiune gaz PR/PJ
Q=50mcN/h)

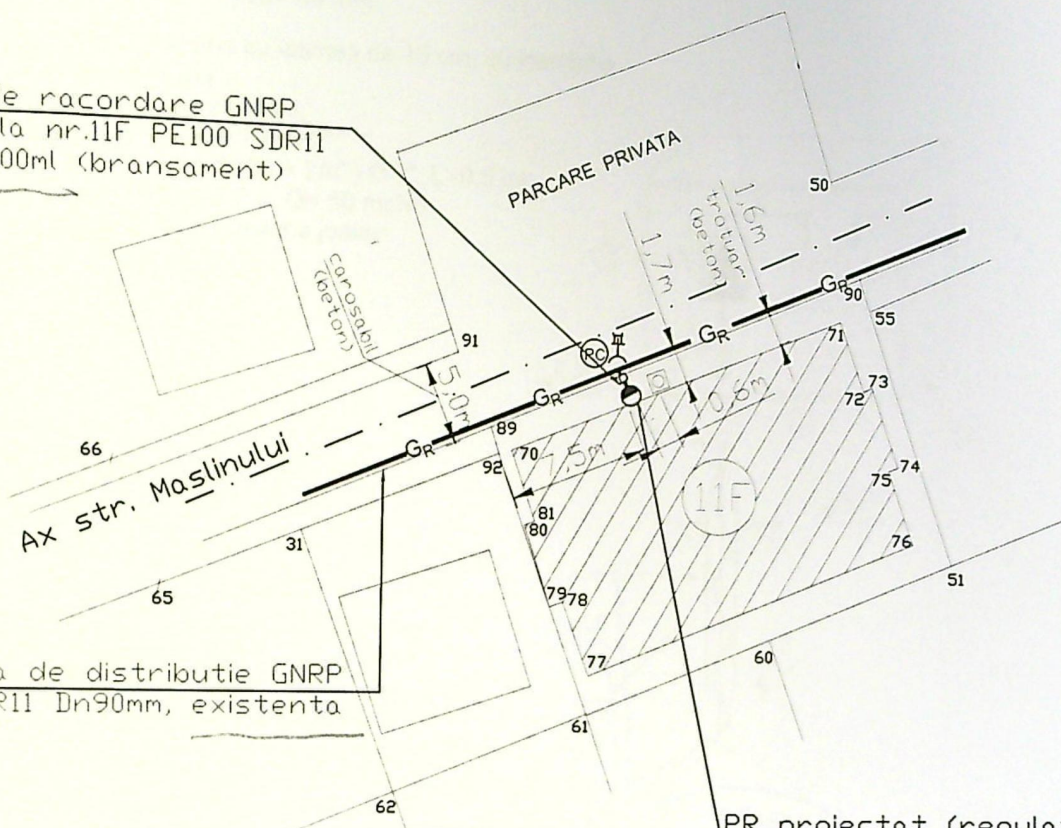

EXECUTANT: S.C. ALIGERO IMPEX S.R.L.
Inst. aut.: Ing. DRAGHICI ERMINIA CLAUDIA
Autoriz. nr.: 509201193/2020 Tip EGD

LEGENDA:

- _{GR}— Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- _g— Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare proiectat, amplasat in finda agrementata la limita de proprietate
- _V— Limita incinta imobil Craiova, str. Maslinului, nr. 11F, jud. Dolj
- ▨ Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale
- (PC) punct de cuplare al bransamentului la conducta de distributie
- ⊥ rasuflatoare cu capac
- _{can}— camin canalizare


NOTA

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".



PUY

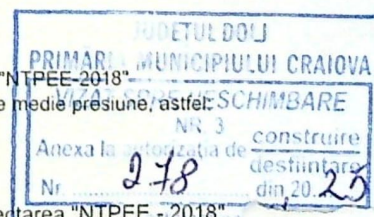

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
S.C. PROGINST S.R.L. J16/26/2004, CUI 16035609 Aut. nr. 22359/12.04.2023 tip PDSB - ANRE.				Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru BUTOI DANIELA ALINA Amplasament: str.MASLINULUI, nr.11F, loc.Craiova, jud.Dolj Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ Titlu planşa: PLAN DE SITUATIE
SPECIFICA?IE	NUME	SEMNTURA		Faza: DTAC
SEF PROIECT	Ing. Draghici Paula Monica I Aut. 209200032/2020, PGD			Planşa nr. G
PROIECTAT	Ing. Draghici Paula Monica I Aut. 209200032/2020, PGD			
DESENAT	Ing. Draghici Marian Claudiu Aut. 209200051/2020, PGD			