


**LEGENDA:**

- (g) — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- f — Bransament gaze naturale PR proiectat montat ingropat
- x — Limita incinta mobil (raiova, str. Garlesti, nr. 104M, jud. Dolj)
- ▨ Mobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

**NOTA:**

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTP11-2018.
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTP11-2018 pentru regimul de medie presiune astfel:
  - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
  - Proba de etansitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore
3. Se monteaza rasfoaierii in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de proiectie
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul DGSR

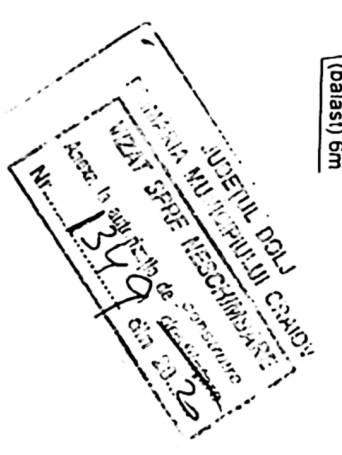

**EXECUTANT: S.C. ASERV S.R.L.**  
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL  
 Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL  
 INSTALATOR SI PROIECTANT GAZE NATURALE  
 Lip EGD  
 Inregistrat in Registrul de Stat nr. 1042

**NOTA:** Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTP11-2018"

VERIFICATOR EXPERI	NIMF	SEMNATURA	CERINȚA

Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A.	Proiect nr. 1819
Dispozitie:	pentru SUNICA GEORGE DANIEL	
Locu proiect:	Craiova, str. Garlesti, nr. 104M, jud. Dolj	Faza: D.T.A.C
	BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGI. ARE PVI/PJ	Planşa nr. G1
	PLAN DE SITUATIE	

64