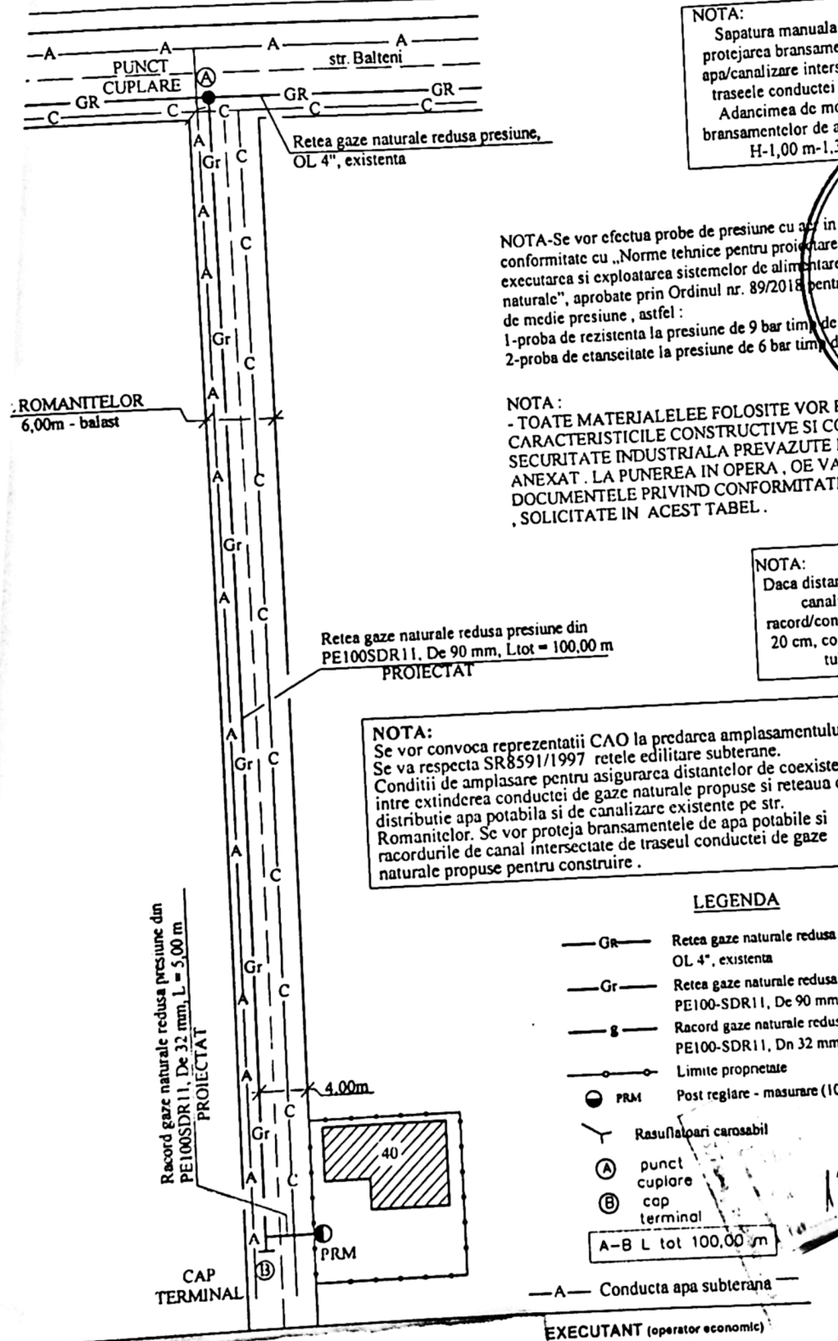

NOTA:
Sapatura manuala pentru protejarea bransamentelor de apa/canalizare intersectate de traseele conductei de gaze. Adancimea de montare a bransamentelor de apa este de H-1,00 m-1,3 m.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimuri de medie presiune , astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

NOTA :
- TOATE MATERIALELEE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1 ANEXAT . LA PUNEREA IN OPERA , OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR , SOLICITATE IN ACEST TABEL .

NOTA:
Daca distanta intre conducta apa / canalizare si conducta racord/conducta este mai mica de 20 cm, conducta se va proteja in tub de protectie .

NOTA:
Se vor convoca reprezentatii CAO la predarea amplasamentului.
Se va respecta SR8591/1997 retele edilitare subterane.
Conditii de amplasare pentru asigurarea distantelor de coexistenta intre extinderea conductei de gaze naturale propuse si reteaua de distributie apa potabila si de canalizare existente pe str. Romanitelor. Se vor proteja bransamentele de apa potabile si racordurile de canal intersectate de traseul conductei de gaze naturale propuse pentru construire .

LEGENDA

- —Gr— Retea gaze naturale redusa presiune, OL 4", existenta
- —Gr— Retea gaze naturale redusa presiune, PE100-SDR11, De 90 mm, proiectata, L = 100,00 m
- —g— Racord gaze naturale redusa presiune , PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 5,00 m
- Limite proprietate
- PRM Post reglare - masurare (10,0 mc/h-G4-S300), proiectat
- Rasuflatoari carosabil
- (A) punct cuplare
- (B) cap terminal
- A–B L tot 100,00 m
- —A— Conducta apa subterana

COTIGĂ ANETA
ROMANIA ANRE
NR. V140400065
VG4 A,B,C,D,E,F
INGINER VERIFICATOR PROIECTE

1342

EXECUTANT (operator economic)
.....
director. ing. ..... (semnatura aut
inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

NEDELCU ION CRISTIAN CRAIOVA, str. ROMANITELOR, nr. 40 , jud. DOLJ	G1
XTINDERE RETEA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE PR/PJ	Faza: PAC
PLAN DE INCADRARE IN ZONA	Pr. nr: 454/2020